



1 PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/75

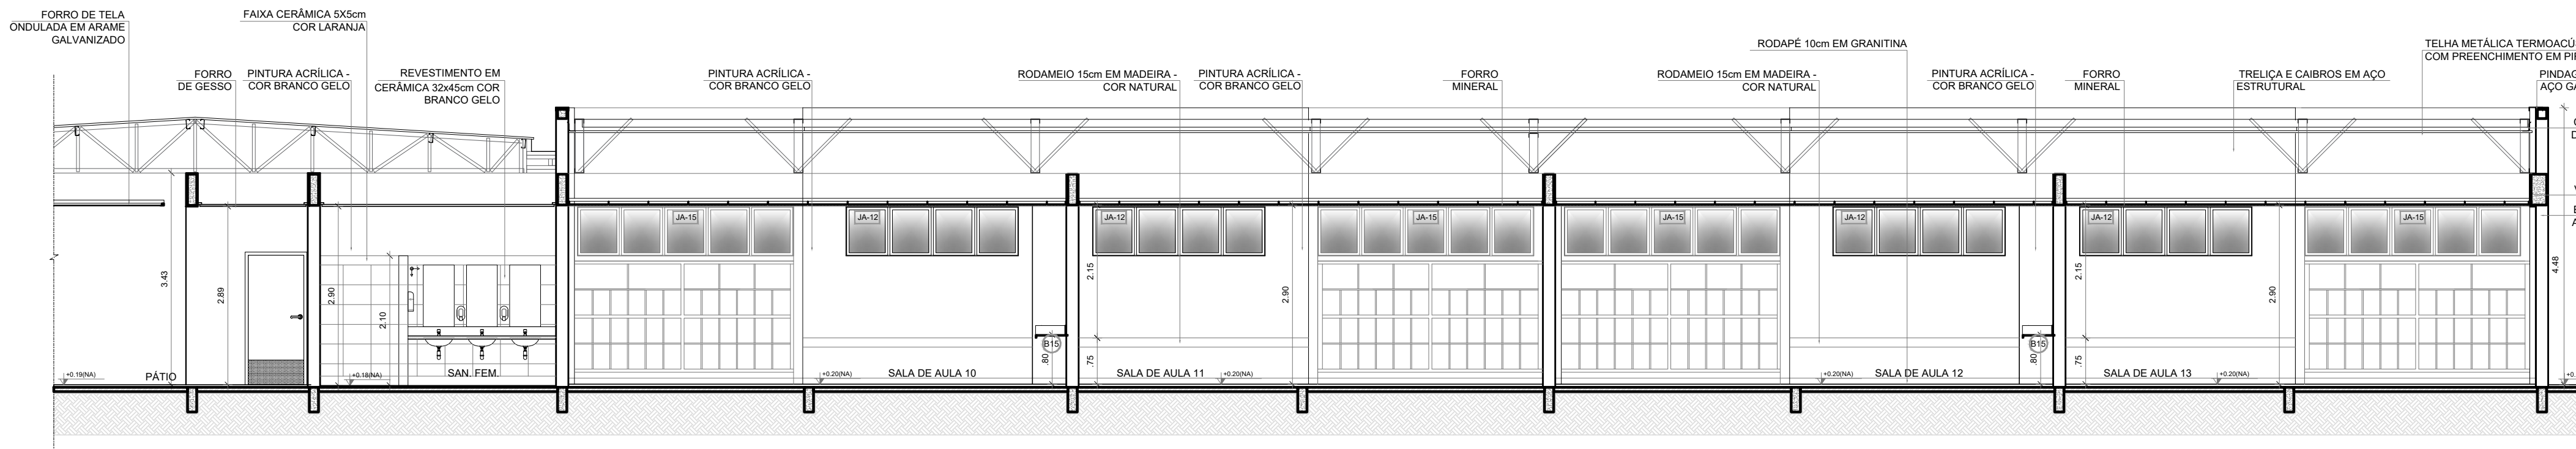

2 CORTE 1J  
ESCALA 1/75

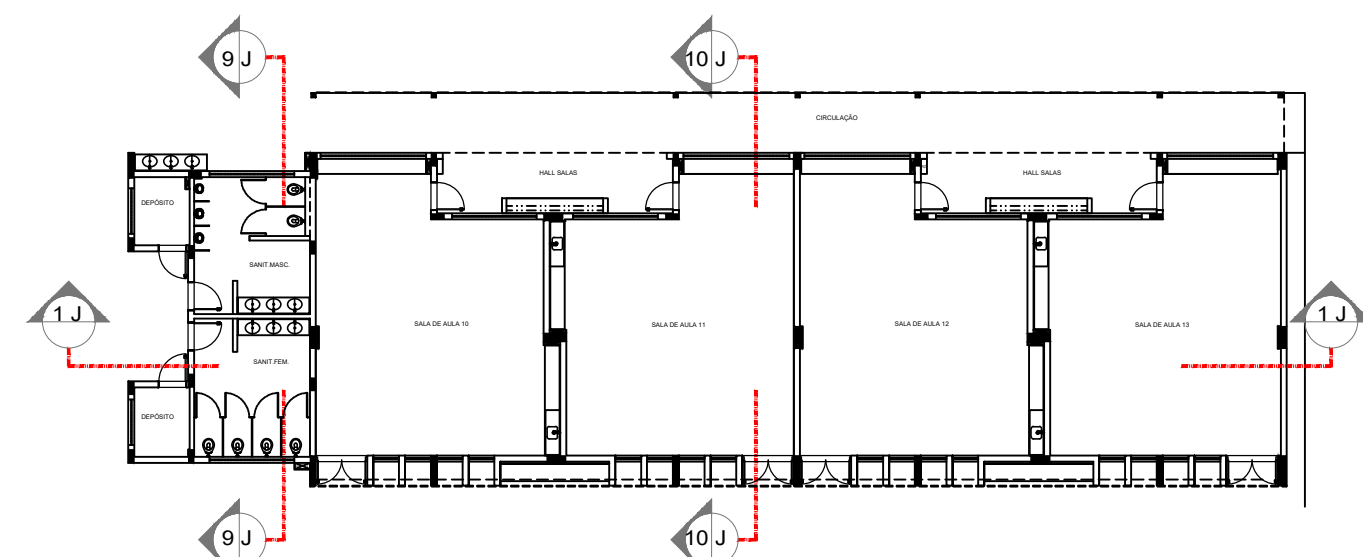

CROQUI DE REFERÊNCIA - BLOCO


5 DETALHE - CALHA E RUFO  
ESCALA 1/20

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTITUTIVOS PERTINENTES NAS FRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTEÚDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (MARCAS/ FABRICANTES DE MATERIAIS RELACIONADOS AOS PROJETOS CONSTITUEM-SE APENAS COMO REFERÊNCIA. O FNDE NÃO DIRECIONA A ESCOLHA DE MARCAS E NÃO MANTÉM CADASTRO DE FABRICANTES).

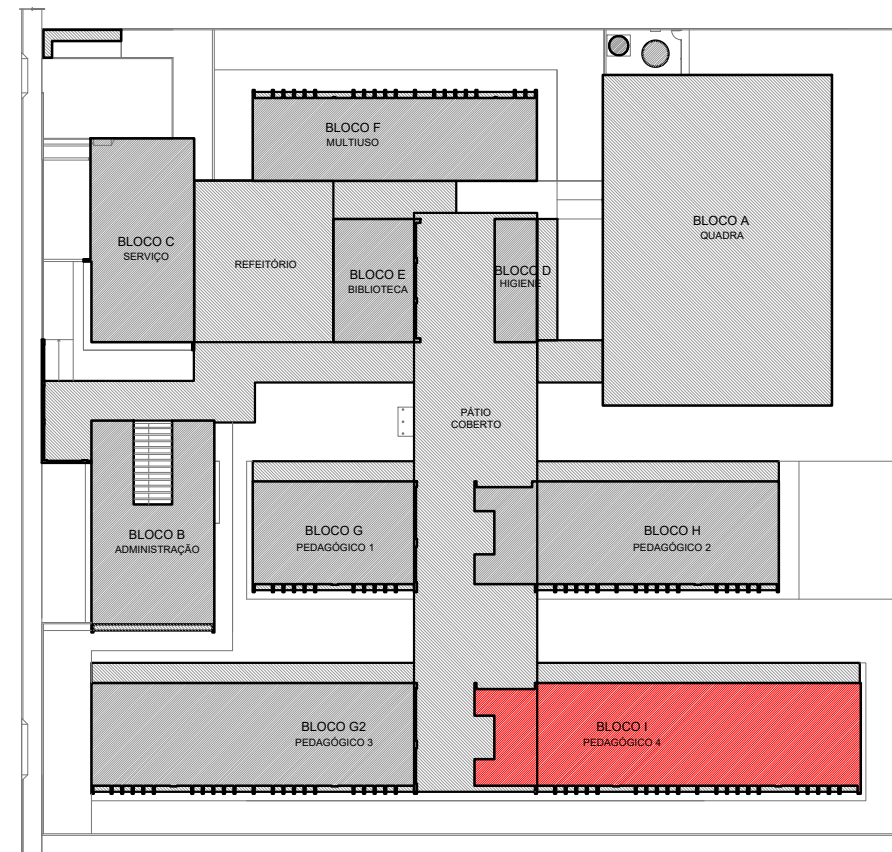

CROQUI DE REFERÊNCIA - IMPLANTAÇÃO

Nº DATA DESCRIÇÃO

CONTROLE DE REVISÕES

**FNDE** Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

## PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO :

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CREA

AUTOR DO PROJETO CAU

DLFO CREA



Assinado digitalmente por  
Ashla Karina da Silva Coelho  
(987.654.321-01)  
em: 27/08/2025 12:28

Escola o Orgão/Secretaria  
Projeto Aprovado  
Processo: 0980890890  
CRC: b04bb932b3

OBSERVAÇÕES:

## ESCOLA 13 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO  
CGEST - Coordenação  
Geral de Infraestrutura  
Educativa

PLANTA BAIXA  
CORTES E DETALHE  
BLOCO J - PEDAGÓGICO 4

ARQ

REVISÃO  
R.00

ESCALA  
INDICADA

DATA EMISSÃO  
JANEIRO/2022

PRANCHA  
31/52

### ESPECIFICAÇÕES

**PARADE**

- 1 - PINTURA ACRILICA COR BRANCO GELO SOBRE MASSA CORRIDA
- 2 - PINTURA ACRILICA COR BRANCO GELO COM RODAMEIO DE MADEIRA (15cm) FIXADO À 5,00m DO PISO (ver altura nas ampliações)
- 3 - CERÂMICA COR BRANCO GELO DO PISO AO TETO
- 4 - CERÂMICA COR BRANCO GELO COM FAIXA DE PASTILHA CERÂMICA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR, ACIMA PINTURA ACRILICA COR BRANCO GELO (ver altura nas ampliações)
- 5 - PASTILHA CERÂMICA COR CINZA DO PISO AO TETO
- 6 - PASTILHA CERÂMICA COR CINZA ATÉ H=0,90m, ACIMA PINTURA ACRILICA COR CINZA CLARO ( ver ampliações)
- 7 - PINTURA ACRILICA COR CINZA CLARO SOBRE REBOCO LISO
- 8 - PINTURA ACRILICA COR LARANJA SOBRE REBOCO LISO

**PISO**

- 1 - GRANITINA COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m
- 2 - CERÂMICA 45x45 cm, PE 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE
- 3 - CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m
- 4 - CONCRETO DESEMPENADO ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m
- 5 - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
- 6 - PISO GRAMA DE CONCRETO
- 7 - AREIA
- 8 - CIMENTO
- 9 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO

**TETO**

- 1 - FORRO DE GESSO ACARTONADO COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR BRANCO NEVE
- 2 - FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NATURAL
- 3 - FORRO METÁLICO COLUMÉIA
- 4 - LAJE DE CONCRETO

### LEGENDA

**BANCADAS - B\*** (LxCH: medidas em metro)

- (B1) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x1,60x0,80) - VEST. ALUNOS (ÁREA EXTERNA)
- (B2) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 2x (0,55x1,35x0,80) - VEST. FEM. E MASC. ALUNOS (INTERIO)
- (B3) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 7x (0,55x2,40x0,80) - LAVA MÃOS PATIO, SANIT. AL. E REF.
- (B4) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x2,50x0,80) - SALA REUNIÃO/PROFESSORES
- (B5) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 4x (0,35x0,95x0,75x0,80) - SANIT. ACESS., FEM. MAS. ADULTO
- (B6) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 2x (0,55x0,90x0,90) - VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS
- (B7) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x2,40x0,90) - COPA
- (B8) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,70x4,05x0,90) - VARANDA DE SERVIÇO
- (B9) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,20x0,90) + 0,60x3,80x0,90 + 0,60x3,20x0,90 - COZINHA (verduras e carnes)
- (B10) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,90x1,35) - COZINHA (cocção)
- (B11) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,20x0,90) + 0,60x1,70x0,90 + 0,60x3,20x0,90 - COZINHA (sucos)
- (B12) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,80x0,90) + 0,60x3,20x0,90 + 0,60x3,20x0,90 - COZINHA (distribuição)
- (B13) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,20x0,90) + 0,60x1,70x0,90 + 0,60x3,20x0,90 - COZINHA (lavagem)
- (B14) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x2,90x0,90) - LAVANDERIA
- (B15) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 13x (0,50x3,80x0,80) - SALAS DE AULA

**DIVISÓRIAS\***

- (D1) GRANTO CINZA ANDORINHA - esp. 20 mm - SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS ALUNOS
- (D2) MDF REV. LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO CINZA - 12x (1,15x2,88x0,07) SALAS MÚLTIPLO

**ESCANINHOS - EC\*** (LxCH: medidas em metro)

- (E1) MDF REV. COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO - 13x (0,50x3,85x1,80) SALAS DE AULA

**PRATELEIRA - PT\*\*** (LxCH: medidas em metro, a altura refere-se a distância do piso)

- (P1) GRANTO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 5x (0,40x145x1,50) - LAVANDERIA/ DML
- (P2) GRANTO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,40x2,40x0,45) - DML UTENSÍLIOS
- (P3) GRANTO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,50x1,42x0,45) - UTENSÍLIOS
- (P4) GRANTO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,40x1,50x0,45) - DESPENSA
- (P5) GRANTO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 4x (0,40x2,85x0,45) - DESPENSA
- (P6) GRANTO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 4x (0,40x3,82x0,45) - DESPENSA

**BANCO - BC\*** (LxCH: medidas em metro)

- (B1) BANCO ALVENARIA ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 13x (0,50x3,50x0,45) - HALL S. AULA, PÁTIO
- (B2) BANCO ALVENARIA ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 3x (0,50x0,00x0,45) - PLAY, PÁTIO, CIRCUL.
- (B3) BANCO ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERÂMICA - 2x (0,40x3,85x0,45) - VESTIÁRIOS ALUNO

**ESQUADRIAS\*\*\***

- (E1) PORTAS DE ALUMÍNIO NATURAL
- (E2) PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA
- (E3) JANELAS DE ALUMÍNIO NATURAL

### OBSERVAÇÕES:

\* VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS  
\*\* DISTÂNCIA ENTRE PRATELEIRAS MÚLTIPLAS= 0,40m  
\*\*\* VER MAPA DE ESQUADRIAS