




1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75

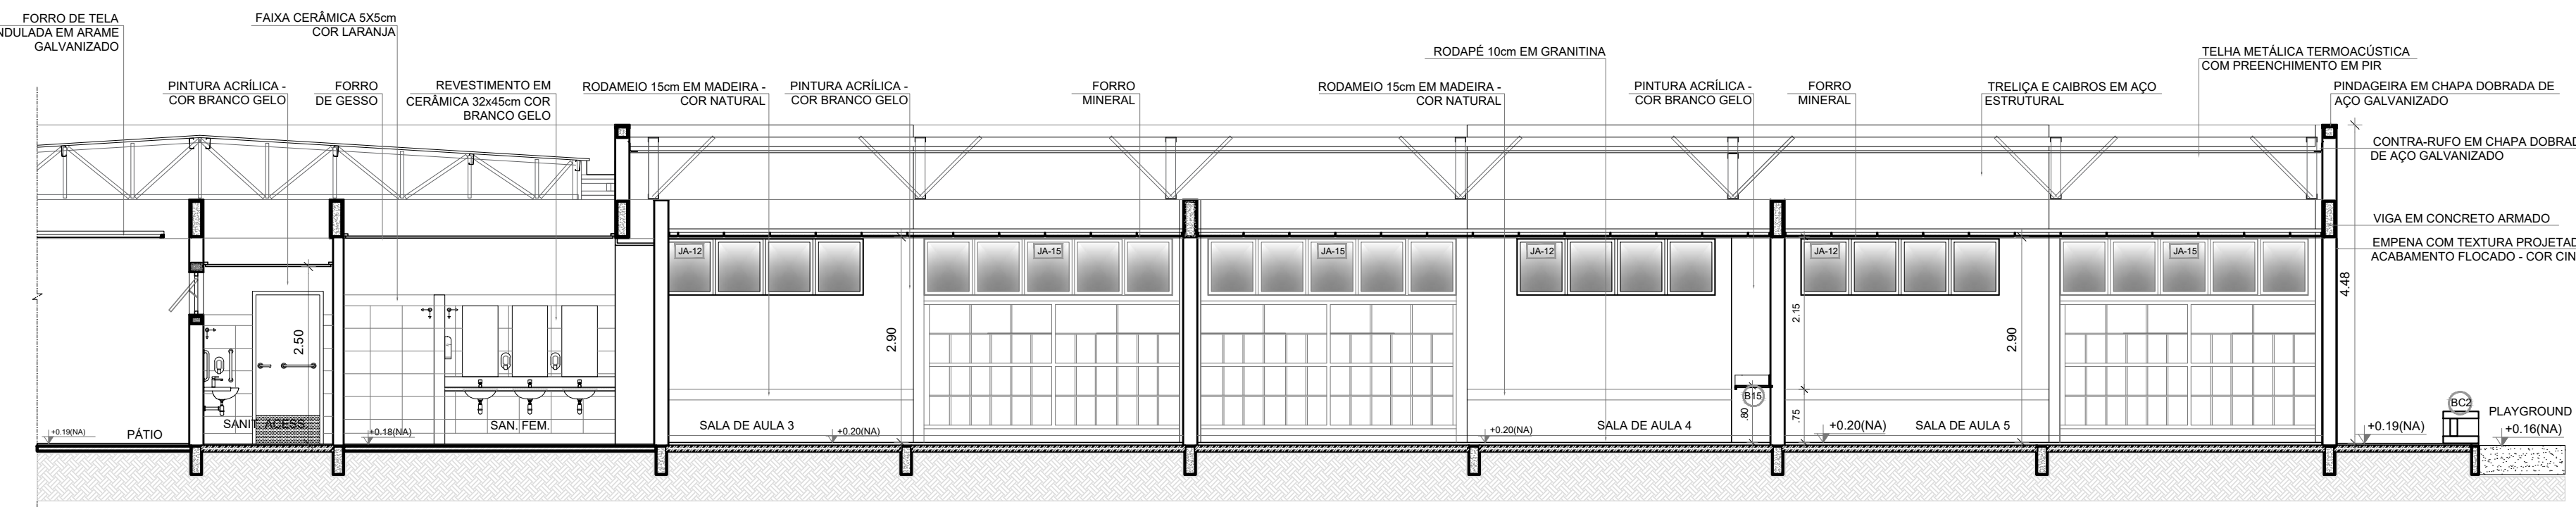

2 CORTE 2H
ESCALA 1/75

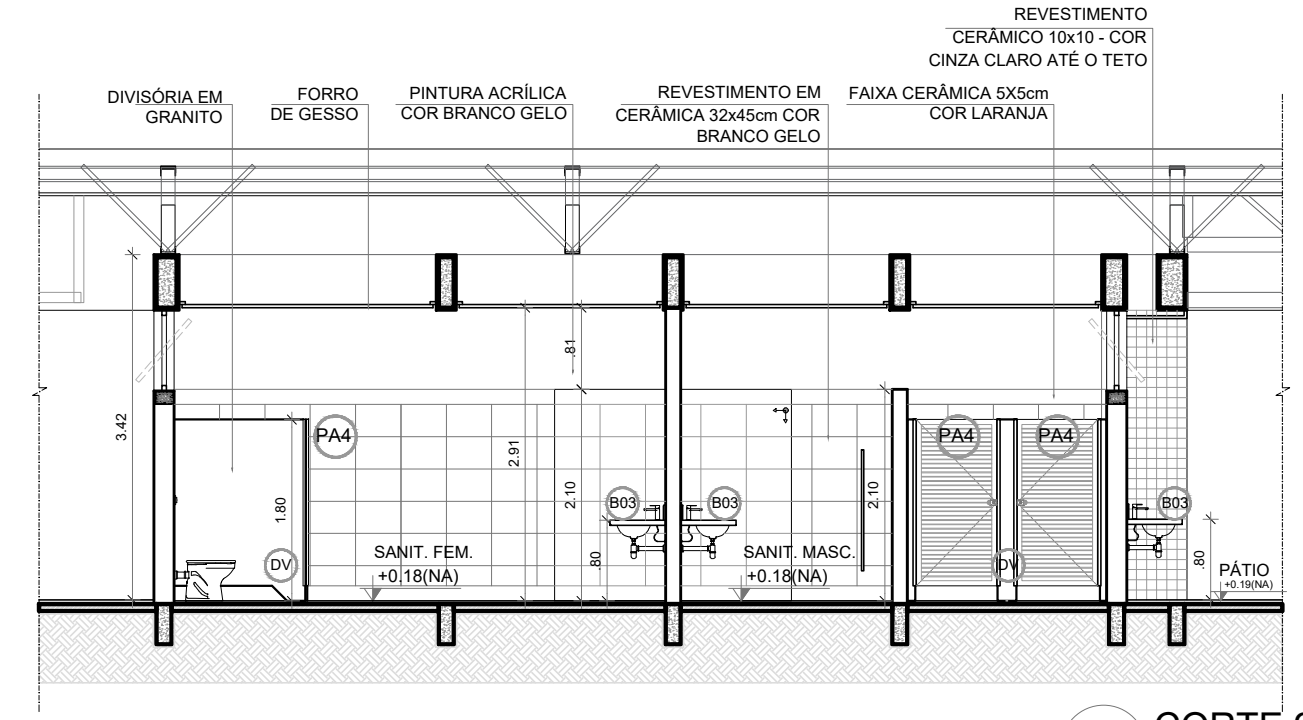

3 CORTE 9H
ESCALA 1/75

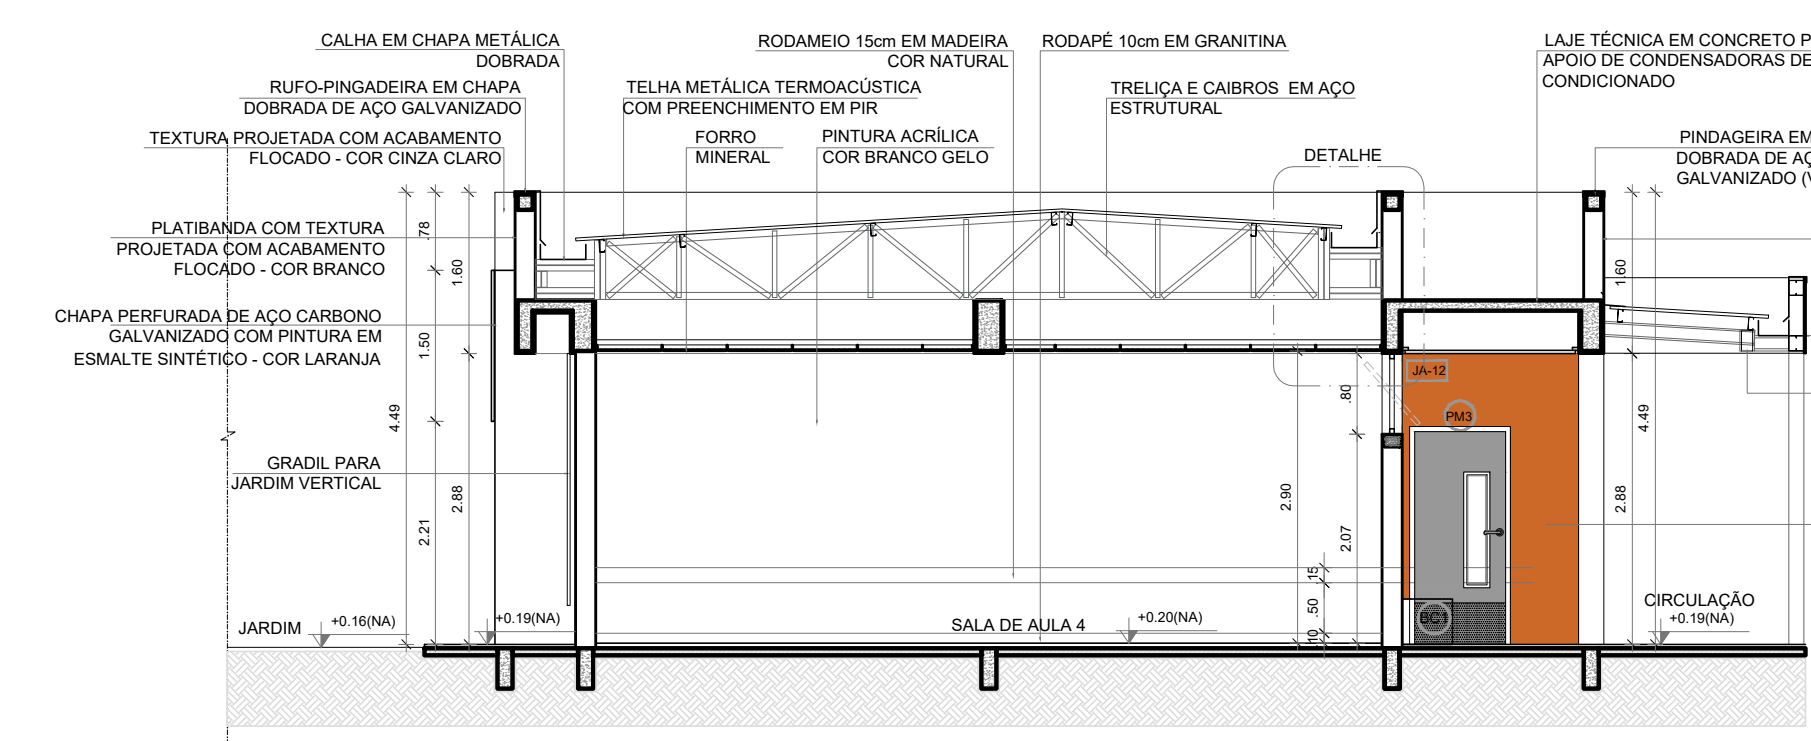

4 CORTE 10H
ESCALA 1/75


ESPECIFICAÇÕES	
PAREDE	PISO
1 - PINTURA ACRILICA COR BRANCO GELO SOBRE MASSA CORRIDA	1 - GRANITINA COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m
2 - PINTURA ACRILICA COR BRANCO GELO COM RODAMEIO DE MADEIRA (15cm) FIXADO À 0,80m DO PISO (ver alturas nas ampliações)	2 - CERÂMICA 45x45 cm, PEI 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE
3 - CERÂMICA COR BRANCO GELO DO PISO AO TETO	3 - CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m
4 - CERÂMICA COR BRANCO GELO COM FAIXA DE PASTILHA CERÂMICA COR LARANJA NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR, ACIMA PINTURA ACRILICA COR BRANCO GELO (ver alturas nas ampliações)	4 - CONCRETO DESEMPENADO ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m
5 - PASTILHA CERÂMICA COR CINZA DO PISO AO TETO	5 - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
6 - PASTILHA CERÂMICA COR CINZA ATÉ H=0,90m, ACIMA PINTURA ACRILICA COR CINZA CLARO (ver ampliações)	6 - PISO GRAMA DE CONCRETO
7 - PINTURA ACRILICA COR CINZA CLARO SOBRE REBOCO LISO	7 - AREIA
8 - PINTURA ACRILICA COR LARANJA SOBRE REBOCO LISO	8 - GRAMADO
	9 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO
LEGENDA	TETO
BANCADAS - B* (LxCh: medidas em metro)	1 - FORRO DE GESSO ACATONADO COM PINTURA ACRILICA COR BRANCO NEVE
(B01) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x1,60x0,80) - VEST. ALUNOS (ÁREA EXTERNA)	2 - FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVI
(B02) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 2x (0,55x1,35x0,80) - VEST. FEM. E MASC. ALUNOS (INTERNO)	3 - FORRO METÁLICO COLMEIA
(B03) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 7x (0,55x2,40x0,80) - LAVA MÃOS PÁTIO, SANIT. AL. E REF.	4 - LAJE DE CONCRETO
(B04) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,50x2,50x0,80) - SALA REUNIÃO/PROFESSORES	
(B05) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 4x (0,35x0,95x0,75x0,80) - SANIT. ACES., FEM. MAS. ADULTO	
(B06) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 2x (0,55x0,90x0,90) - VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS	
(B07) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x2,40x0,90) - COPA	
(B08) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,70x4,05x0,90) - VARANDA DE SERVIÇO	
(B09) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,20x0,90) + 0,60x3,80x0,90 + 0,60x3,50x0,90 - COZINHA (verduras e carnes)	
(B10) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,20x0,90) + 0,60x3,80x0,90 + 0,60x3,50x0,90 - COZINHA (cocção)	
(B11) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,20x0,90) + 0,60x3,80x0,90 + 0,60x3,50x0,90 - COZINHA (sucos)	
(B12) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,20x0,90) + 0,60x3,80x0,90 + 0,60x3,50x0,90 - COZINHA (distribuição)	
(B13) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x2,90x0,90) + 0,60x2,10x0,90 + 0,60x2,10x0,90 - COZINHA (recepção lousa/lavagem)	
(B14) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,50x3,60x0,90) - LAVANDERIA	
(B15) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 13x (0,50x3,60x0,80) - SALAS DE AULA	
OBSERVAÇÕES:	
* VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS	
** DISTÂNCIA ENTRE PARTELEIRAS MÚLTIPLAS= 0,40m	
*** VER MAPA DE ESQUADRIAS	
DIVISÓRIAS*	ESQUADRIAS***
(D01) GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 20 mm - 1x (0,50x1,00x0,90) - SALAS DE AULA	(E01) PORTAS DE ALUMÍNIO NATURAL
(D02) MDF REV. LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO BRANCO	(E02) PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA
(D03) MDF REV. LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO BRANCO	(E03) JANELAS DE ALUMÍNIO NATURAL
ESCANINHOS - E* (LxCh: medidas em metro, altura refere-se à distância do piso)	
(E01) MDF REV. COM LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO BRANCO	
PRATELEIRA - P* (LxCh: medidas em metro, altura refere-se à distância do piso)	
(P01) GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 5x (0,40x2,05x0,45) - LAVANDERIA/ DML	
(P02) GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,50x1,42x0,45) - DML UTENSÍLIOS	
(P03) GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,50x1,42x0,45) - UTENSÍLIOS	
(P04) GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,40x1,50x0,45) - DESPENSA	
(P05) GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 4x (0,40x2,85x0,45) - DESPENSA	
(P06) GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 4x (0,40x3,02x0,45) - DESPENSA	
BANCO - BC* (LxCh: medidas em metro)	
(BC01) BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 13x (0,50x3,50x0,45) - HALL S. AULA, PÁTIO	
(BC02) BANCO: ALVENARIA/ ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 3x (0,50x3,50x0,45) - PLAY, PÁTIO, CIRCUL.	
(BC03) BANCO: ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERÂMICA - 2x (0,40x3,85x0,45) - VESTIÁRIOS ALUNO	

NOTAS


- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (MARCAS/ FABRICANTES DE MATERIAIS RELACIONADOS AOS PROJETOS CONSTITUEM-SE APENAS COMO REFERÊNCIA. O FNDE NÃO DIRECIONA A ESCOLHA DE MARCAS E NÃO MANTÉM CADASTRO DE FABRICANTES).

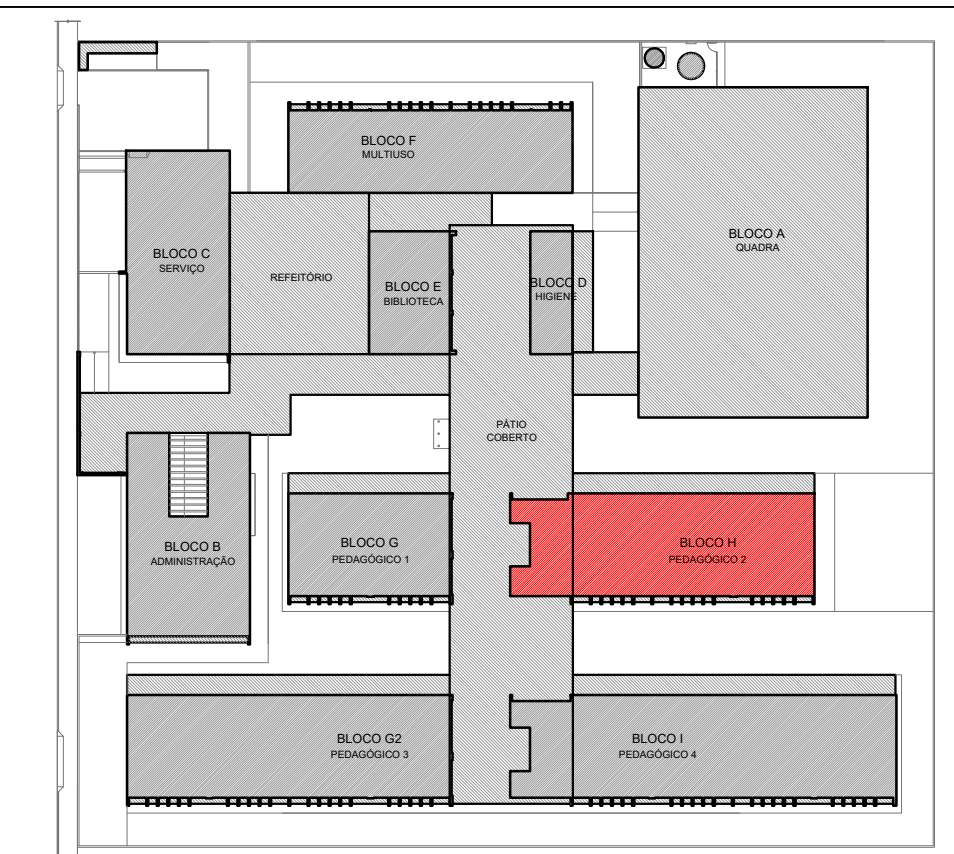

CROQUI DE REFERÊNCIA - IMPLANTAÇÃO

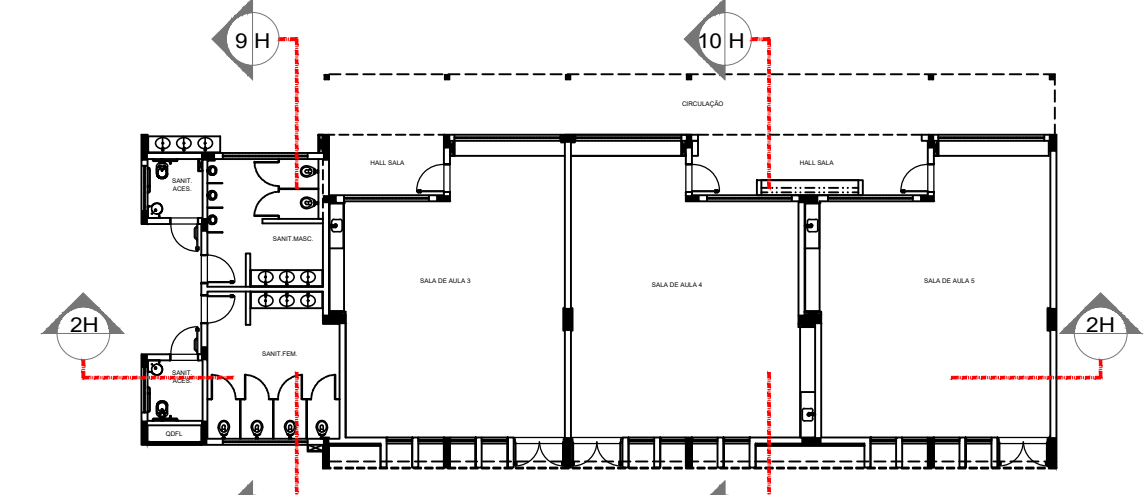

CROQUI DE REFERÊNCIA - BLOCO

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		
PROJETO PADRÃO - FNDE		
PROPRIETÁRIO : _____		
ENDEREÇO: _____		
MUNICÍPIO - UF: _____		
PROPRIETÁRIO _____		
RESP. TÉCNICO _____ CREA _____		
AUTOR DO PROJETO _____ CAU _____		
DLFO	CREA	RA
OBSERVAÇÕES:		
ESCOLA 13 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO		
PROJETO DE ARQUITETURA		
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educativa		PLANTA BAIXA CORTES E DETALHE BLOCO H - PEDAGÓGICO 2
FORMATO A1 (841x594)	REVISÃO R.00	ESCALA INDICADA DATA EMISSÃO JANEIRO/2022
		PRANCHA 27/52