



1 PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/75


4 DETALHE 01 - PINGADEIRA  
ESCALA 1/20

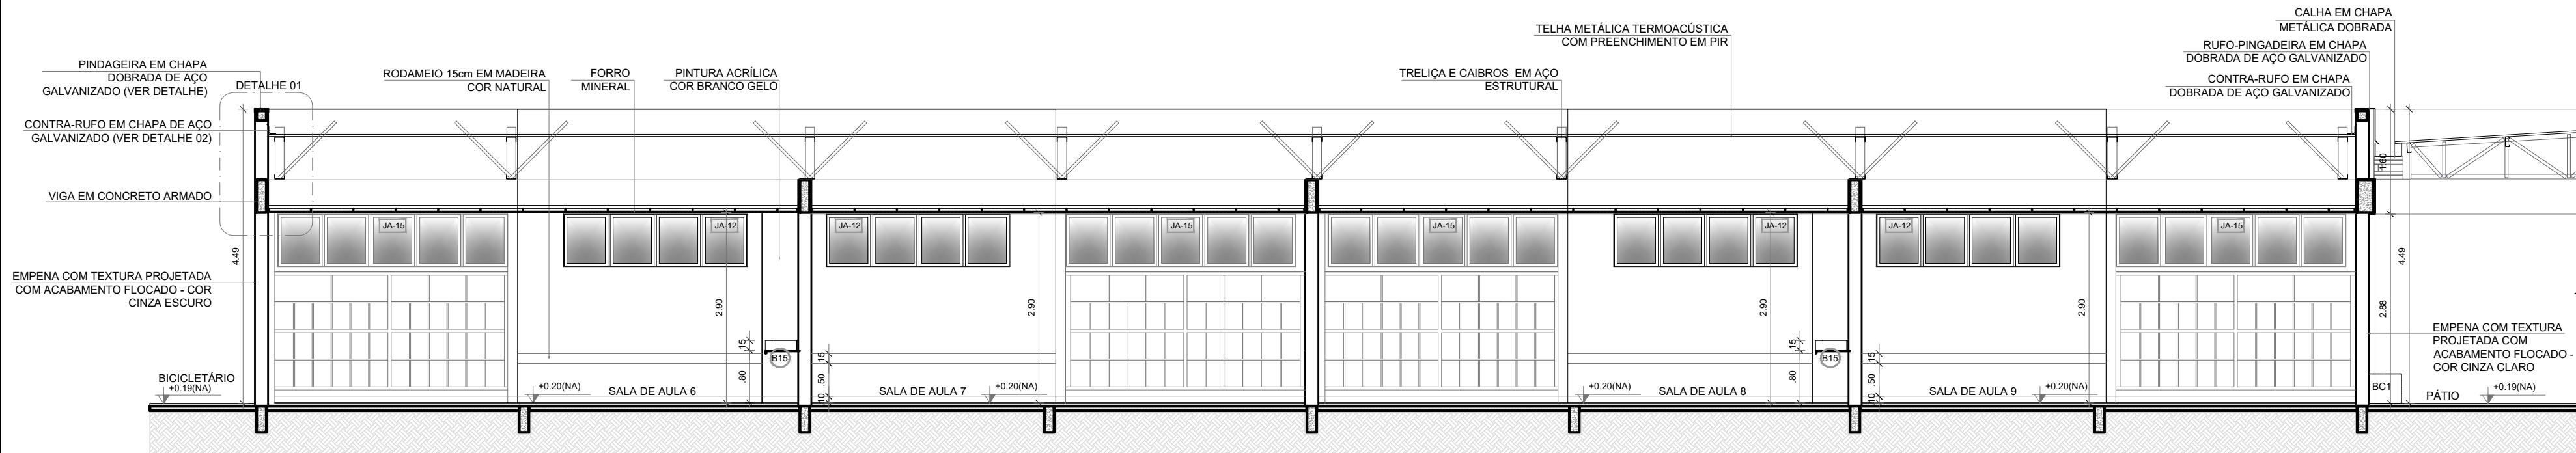

2 CORTE 1 I  
ESCALA 1/75

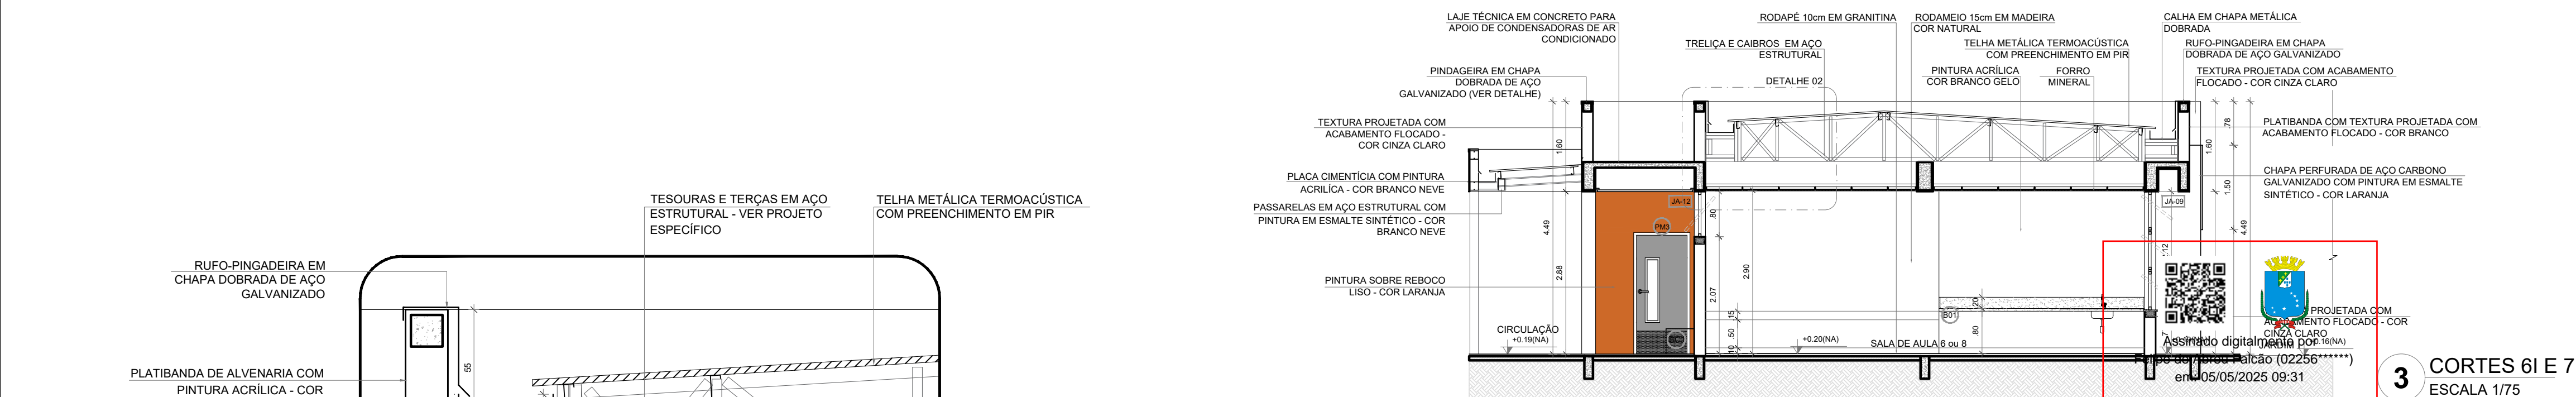

3 CORTES 6I E 7I  
ESCALA 1/75

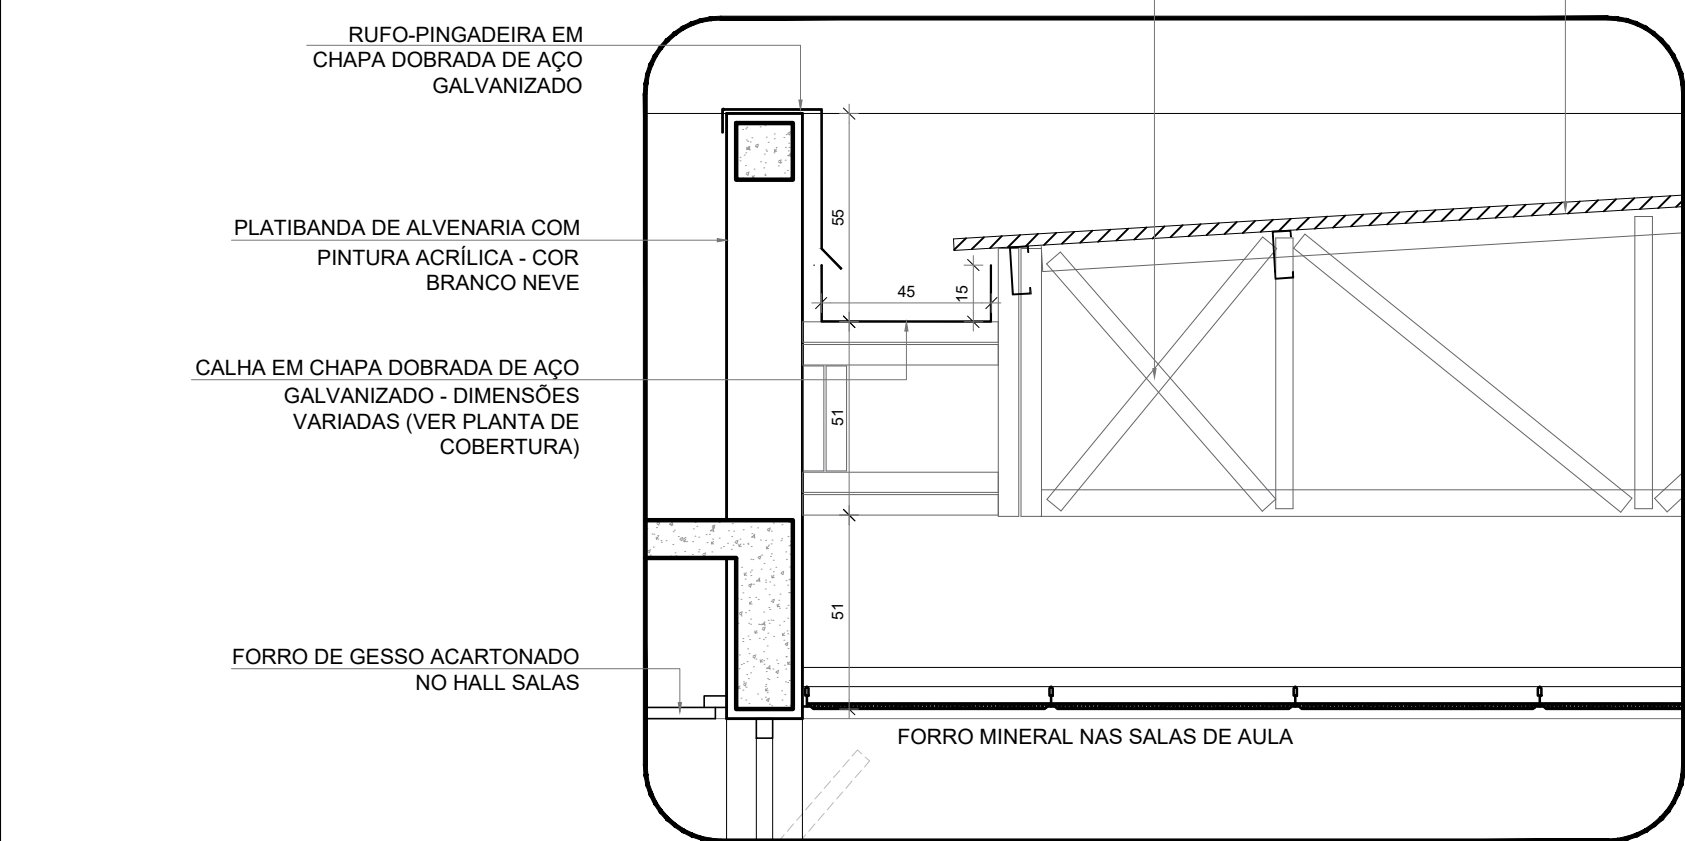


5 DETALHE 02 - CALHA E RUFO  
ESCALA 1/20

ESPECIFICAÇÕES	
PISO	
1 - GRANITINA COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m	
2 - CERÂMICA 45x45 cm, PEI 5, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE	
3 - CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m	
4 - CONCRETO DESEMPENADO ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,00m	
5 - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO	
6 - PISO GRAMA DE CONCRETO	
7 - ÁREA	
8 - GRAMADO	
9 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO	
PAREDE	
1 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO SOBRE MASSA CORRIDA	
2 - PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO COM RODAMEIO DE MADEIRA (15cm) FIXADO À 0,60m DO PISO (ver alturas nas ampliações)	
3 - CERÂMICA COR BRANCO GELO DO PISO AO TETO	
4 - CERÂMICA COR BRANCO GELO COM FAIXA DE PASTILHA CERÂMICA COR LARANJA NA PARTE INTERIOR E SUPERIOR, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO (ver alturas nas ampliações)	
5 - PASTILHA CERÂMICA COR CINZA DO PISO AO TETO	
6 - PASTILHA CERÂMICA COR CINZA ATÉ 140,90m, ACIMA PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO (ver ampliações)	
7 - PINTURA ACRÍLICA COR CINZA CLARO SOBRE REBOCO LISO	
8 - PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA SOBRE REBOCO LISO	
TETO	
1 - FORRO DE GESSO ACARTONADO COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR BRANCO NEVE	
2 - FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NATURAL	
3 - FORRO METÁLICO COLEIA	
4 - LAJE DE CONCRETO	
OBSERVAÇÕES:	


LEGENDA	
BANCADAS - B* (LxChH: medidas em metro)	
010	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x1,60x0,80) - VEST. ALUNOS (ÁREA EXTERNA)
020	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 2x (0,55x1,35x0,80) - VEST. FEM. E MASC. ALUNOS (INTERNO)
030	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x2,40x0,80) - LAVA MÃOS PÁTIO, SANIT. AL. E REF.
040	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x2,50x0,80) - SALA REUNIÃO/PROFESSORES
050	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 4x (0,35x0,95x0,76x0,88) - SANIT. ACCESS*, FEM. MAS. ADULTO
060	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 2x (0,55x0,90x0,90) - VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS
070	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x2,40x0,80) - COPA
080	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,70x1,05x0,90) - VARANDA DE SERVIÇO
090	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,20x0,90 + 0,60x3,80x0,90 + 0,60x3,20x0,90) - COZINHA (verduras e carnes)
100	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x1,35x1,35) - COZINHA (cocção)
110	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,20x0,90 + 0,60x1,10x0,90) - COZINHA (sucos)
120	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x3,80x0,90 + 0,60x0,52x0,90 + 0,60x2,10x0,80 + 0,60x3,50x0,80) - COZINHA (distribuição)
130	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,60x2,90x0,90 + 0,60x1,70x0,90 + 0,60x2,10x0,80 + 0,60x2,05x0,90) - COZINHA (receção louça/lavagem)
140	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x2,90x0,90) - LAVANDERIA
150	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 13x (0,50x3,60x0,80) - SALAS DE AULA
OBSERVAÇÕES:	

PROJETO APROVADO	
Processo: 00000.000000/2025	
DIVISÓRIAS* - CRC: 0a281064c	
010	GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 1x (0,55x1,60x0,80) - VESTIÁRIOS ALUNOS
020	DIVISÓRIA ARTICULADA EM MDF COM LAMINADO MELAMÍNICO CINZA - 12x (1,15x2,88x0,07) - MULTUSO
ESCANINHOS - EC* (LxChH: medidas em metro)	
030	MDF REV. COM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO - 13x (0,50x3,85x1,80) - SALAS DE AULA
PRATELEIRA - PT** (LxChH: medidas em metro, a altura refere-se a distância do piso)	
040	GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 5x (0,40x1,45x1,50) - LAVANDERIA/ DML
050	GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,40x2,05x0,45) - DML/ UTENSÍLIOS
060	GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,50x1,42x0,45) - UTENSÍLIOS
070	GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 8x (0,40x1,50x0,45) - DESPENSA
080	GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 4x (0,40x2,65x0,45) - DESPENSA
090	GRANITO CINZA ANDORINHA - espessura 2 cm - 4x (0,40x3,02x0,45) - DESPENSA
BANCO - BC* (LxChH: medidas em metro)	
100	BANCO: ALVENARIA ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 13x (0,50x3,50x0,45) - HALL S. AULA, PÁTIO
110	BANCO: ALVENARIA ASSENTO: CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 3x (0,50x6,00x0,45) - PLAY, PÁTIO, CIRCUL.
120	BANCO: ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERÂMICA - 2x (0,40x3,85x0,45) - VESTIÁRIOS ALUNO
ESQUADRIAS***	
130	PORTAS DE ALUMÍNIO NATURAL
140	PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA
150	JANELAS DE ALUMÍNIO NATURAL

NOTAS	
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;	
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;	
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;	
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;	
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE	
REFERÊNCIAS:	
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS	
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (MARCAS/ FABRICANTES DE MATERIAIS RELACIONADOS AOS PROJETOS CONSTITUEM-SE APENAS COMO REFERÊNCIA. O FNDE NÃO DIRECIONA A ESCOLHA DE MARCAS E NÃO MANTÉM CADASTRO DE FABRICANTES).	

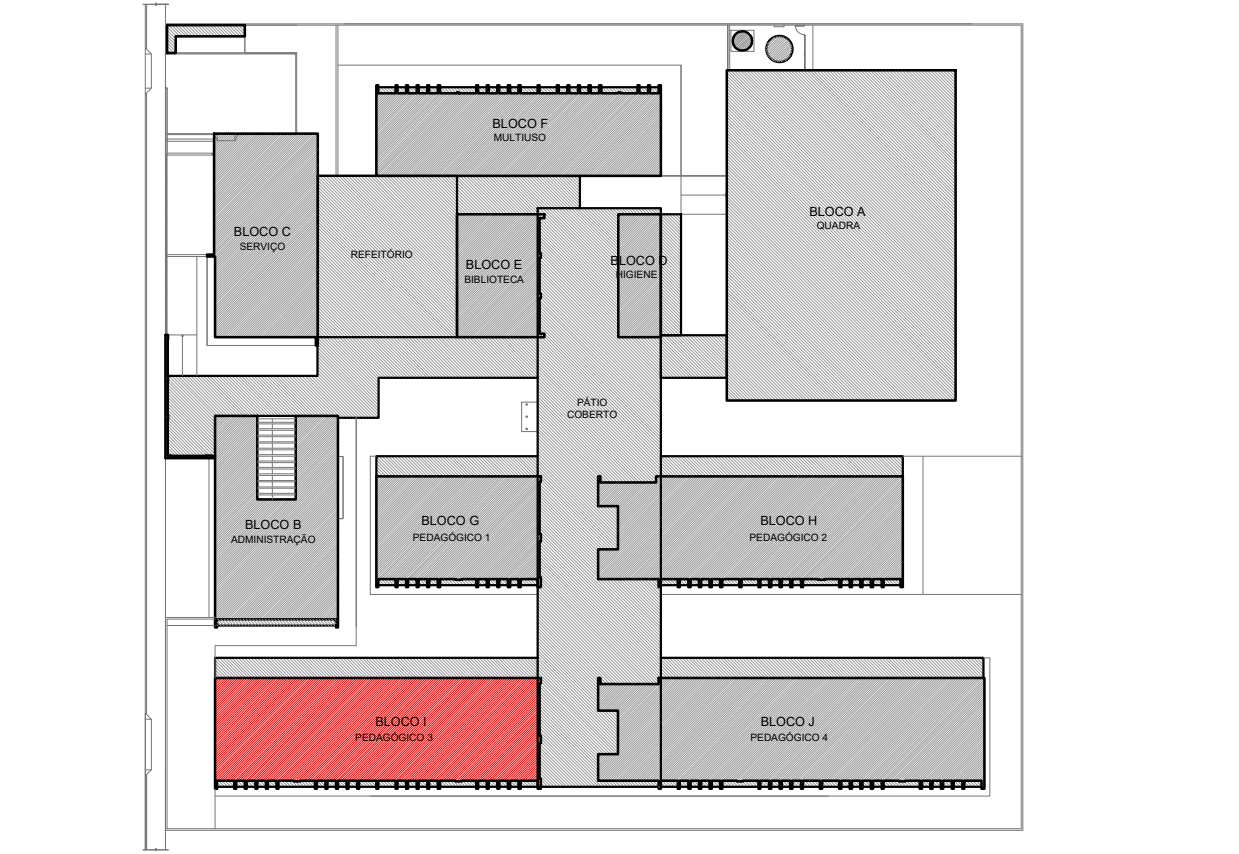

CROQUI DE REFERÊNCIA - IMPLANTAÇÃO

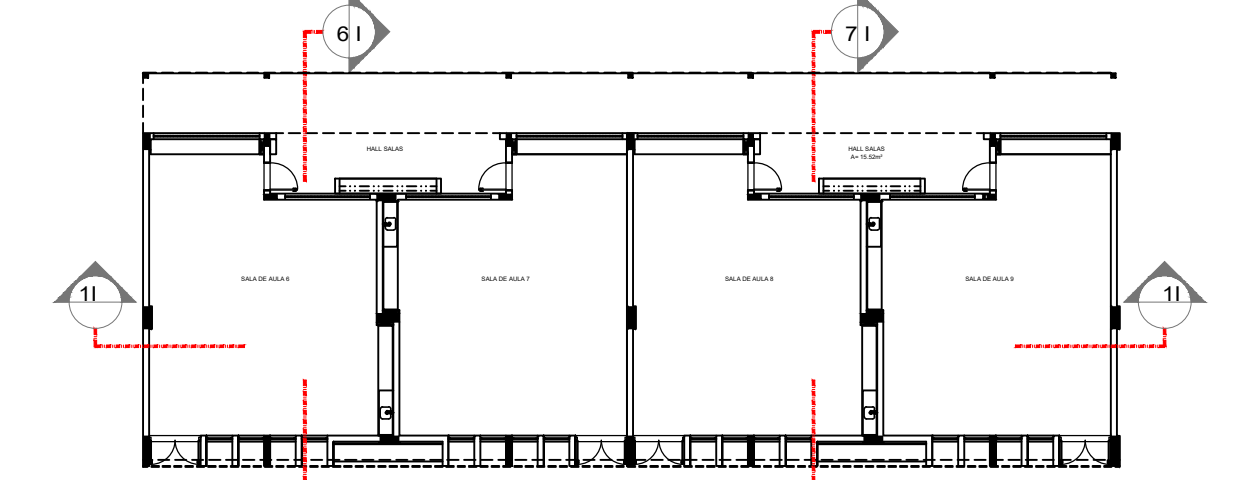

CROQUI DE REFERÊNCIA - BLOCO

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		

<b>FNDE</b> Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
PROJETO PADRÃO - FNDE		
PROPRIETÁRIO: :		
ENDEREÇO:		
MUNICÍPIO - UF:		
PROPRIETÁRIO		
RESP. TÉCNICO	CREA	
AUTOR DO PROJETO	CAU	
DLFO	CREA	
OBSERVAÇÕES:		RA

ESCOLA 13 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO			
PROJETO DE ARQUITETURA			
COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	PLANTA BAIXA CORTES E DETALHES BLOCO I - PEDAGÓGICO 3		ARQ   