


NOTAS

- MEDIDAS E NÚMEROS EM METROS.
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PLANOS NO PROJETO ESTRUTURAL.
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO.
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTEÚDA NOS DESENHOS.
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FINE

REFERÊNCIAS

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MARCAS/FABRICANTES DE MATERIAIS RELACIONADOS AOS PROJETOS CONSTITUEM-SE APENAS COMO REFERÊNCIA. O FINE NÃO DIRECIONA A ESCOLHA DE MARCAS E NÃO MANTÉM CADASTRO DE FABRICANTES.

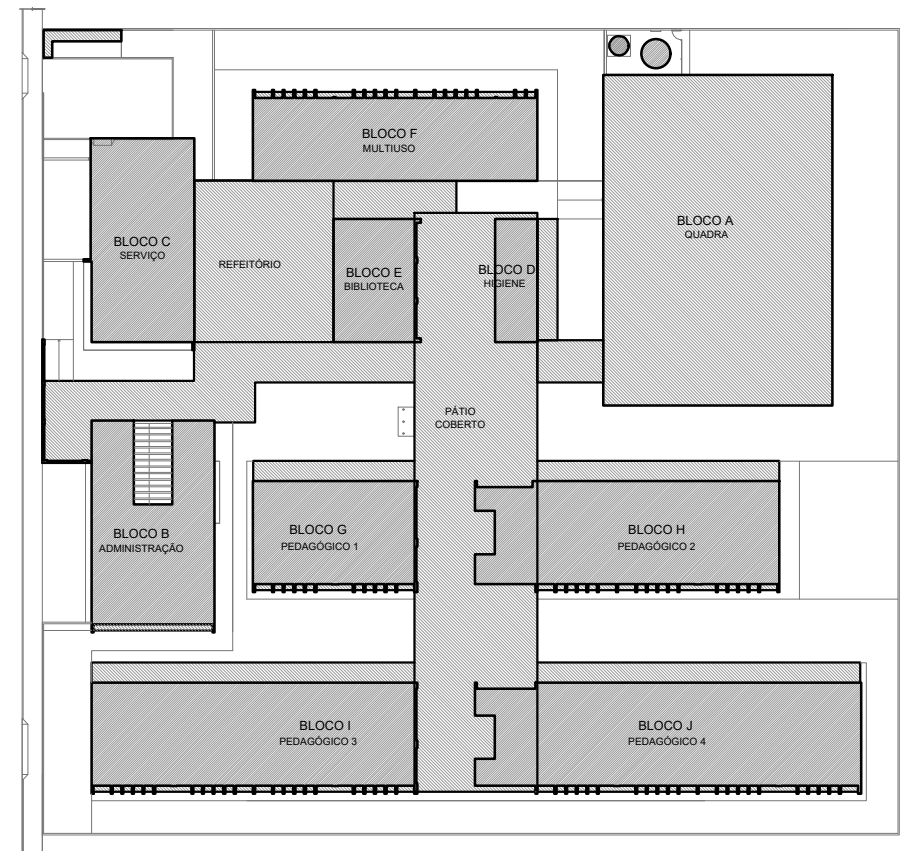


CROQUI DE REFERÊNCIA




2 DETALHE 1: NEGATIVO E FIXAÇÃO FORRO MINERAL
ESCALA 1/5



3 DETALHE 2: FORRO MINERAL E GESSO
ESCALA 1/5

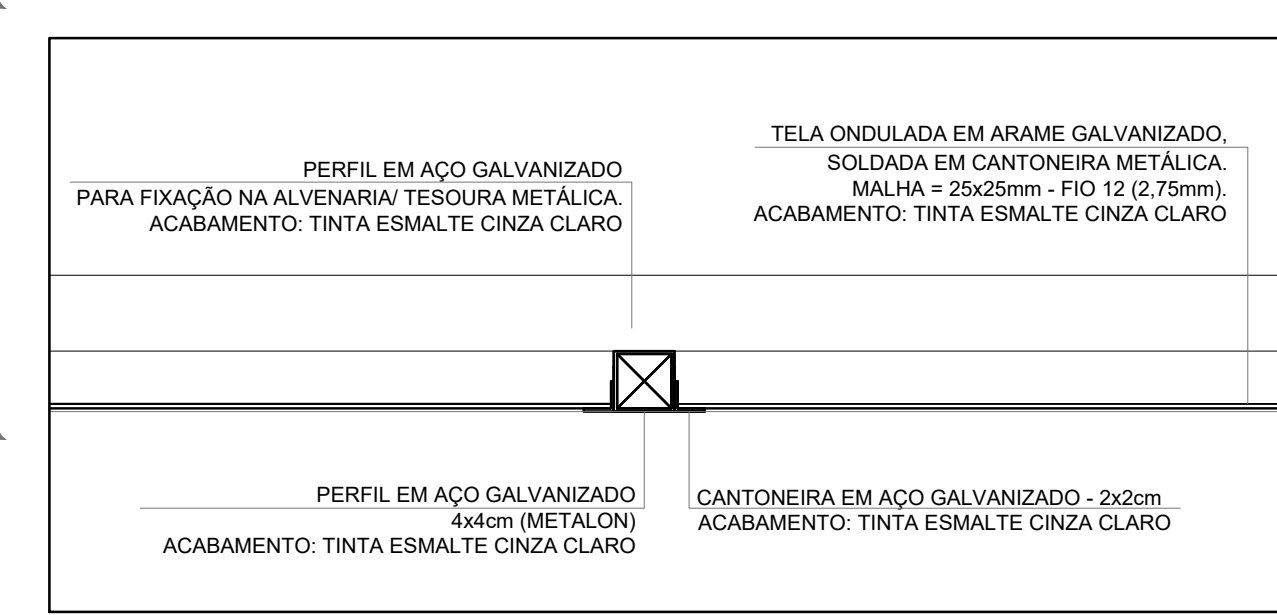

4 DETALHE 3: FORRO TELA ONDULADA
ESCALA 1/25

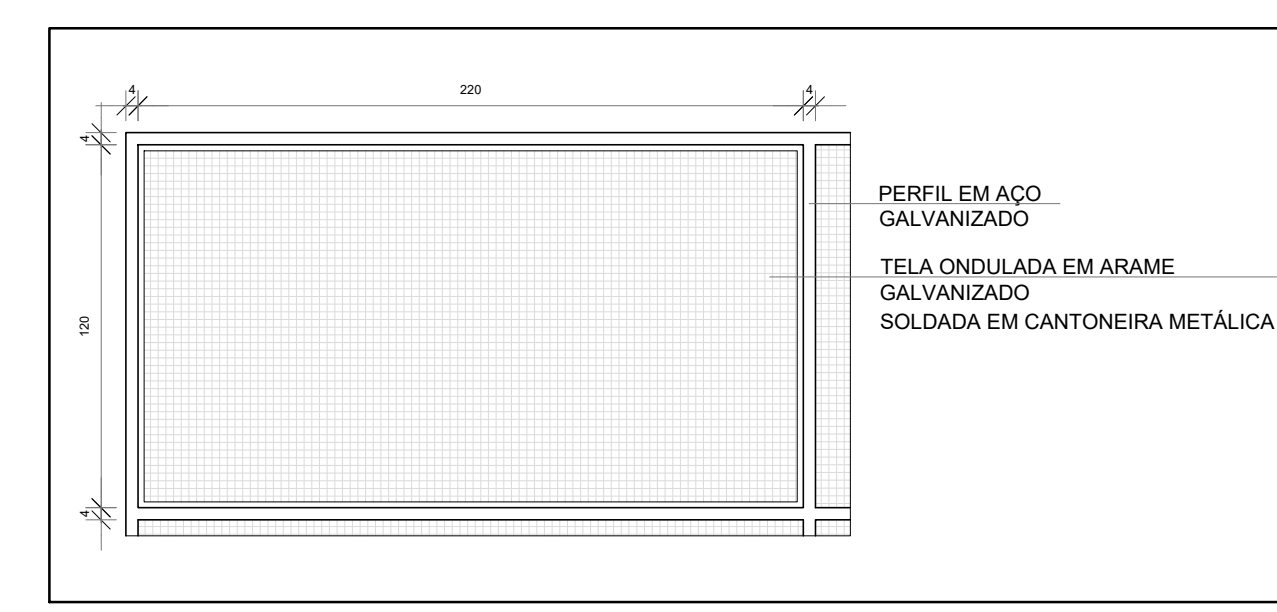

5 DETALHE 4: PAINEL TELA ONDULADA
ESCALA 1/25

LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE TETO		
DESCRIÇÃO	ÁREA	
1 FORRO EM GESSO ACOTORNADO COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR BRANCO-NEVE	482,24 m²	
2 FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL (1250x515x16mm) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "T" INVERTIDO 24x16	1.286,32 m²	
3 FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL - PAINEL (1,2x2,3m) MALHA (25x25mm) FIO 12 (2,75mm)	270,45 m²	
4 LAJE DE CONCRETO		

LEGENDA DE APARELHOS	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" COM BARRA DE LED T8x REF. MINOTAURO RE SOFT ITAM OU SIMILAR (800x120x150mm)	27
2 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" COM BARRA DE LED T8x REF. MINOTAURO SPE SOFT ITAM OU SIMILAR (800x120x150mm)	37
3 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" COM BARRA DE LED T8x REF. 200x LED SOFT ITAM OU SIMILAR (800x120x150mm)	177
4 LÂMPADA TUBULAR LED T8 18W, COM CALHA ACOPLADA, REF. INOXIMAR OU SIMILAR (600x40x150mm)	109
5 REFLETOR LED 24W BRANCO FRIJO REF. LUMINAR OU SIMILAR (FIXADO A 2,0m DO PISO ACABADO)	25
6 REFLETOR LED 24W BRANCO FRIJO REF. LUMINAR OU SIMILAR (FIXADO A 2,2m DO PISO ACABADO)	76
7 REFLETOR BALIZADOR LED 24W BRANCO FRIJO REF. LUMINAR OU SIMILAR (FIXADO NO PISO)	25

Assinado digitalmente por
Felipe de Abreu Falcão (022561*****)
em: 07/05/2025 16:46
Secretaria Municipal de Urbanismo e
Habitação - SEMURH
Setor: NADU
PROJETO APROVADO
Processo: 00000.000000/2025
CRC: 962482018

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		
FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação		
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
PROJETO PADRÃO - FNDE		
PROPRIETÁRIO:		
ENDEREÇO:		
MUNICÍPIO - UF:		
PROPRIETÁRIO:		
RESP. TÉCNICO	CREA	
AUTOR DO PROJETO	CAU	
DELTO	CREA	
RA		
OBSERVAÇÕES:		
ESCOLA 13 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO		
PROJETO DE ARQUITETURA		
PLANTA DE FORRO		
ARQ		
COORDENADOR	CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	
REVISÃO	INDICADA	PRONHA
FORMATO	1250x900mm	06/52